

Bypass Injektor ST167/ST168

Schäumen und Spülen in einem Gerät.

Pluspunkte:

- komplett aus Edelstahl gefertigte Injektoreinheit
- einfachste Montage
- keine elektrischen Anschlußvoraussetzungen
- stationär und mobil einsetzbar
- sowohl im Niederdruck als auch im Hochdruckbereich einsetzbar


Ausstattung:

- Druckregulierung
- Wandhalterung
- Chemieansaugset

Optionales Zubehör:

- 5 - 15m Schaumschlauch
- Schaumlanze

Beim Einsatz im Niederdruckbereich (4 - 10bar Wassereingangsdruck) erfolgt die Regulierung der Druckluft (3 - 6bar) entsprechend des Wassereingangsdruckes über eine Druckminderereinheit.

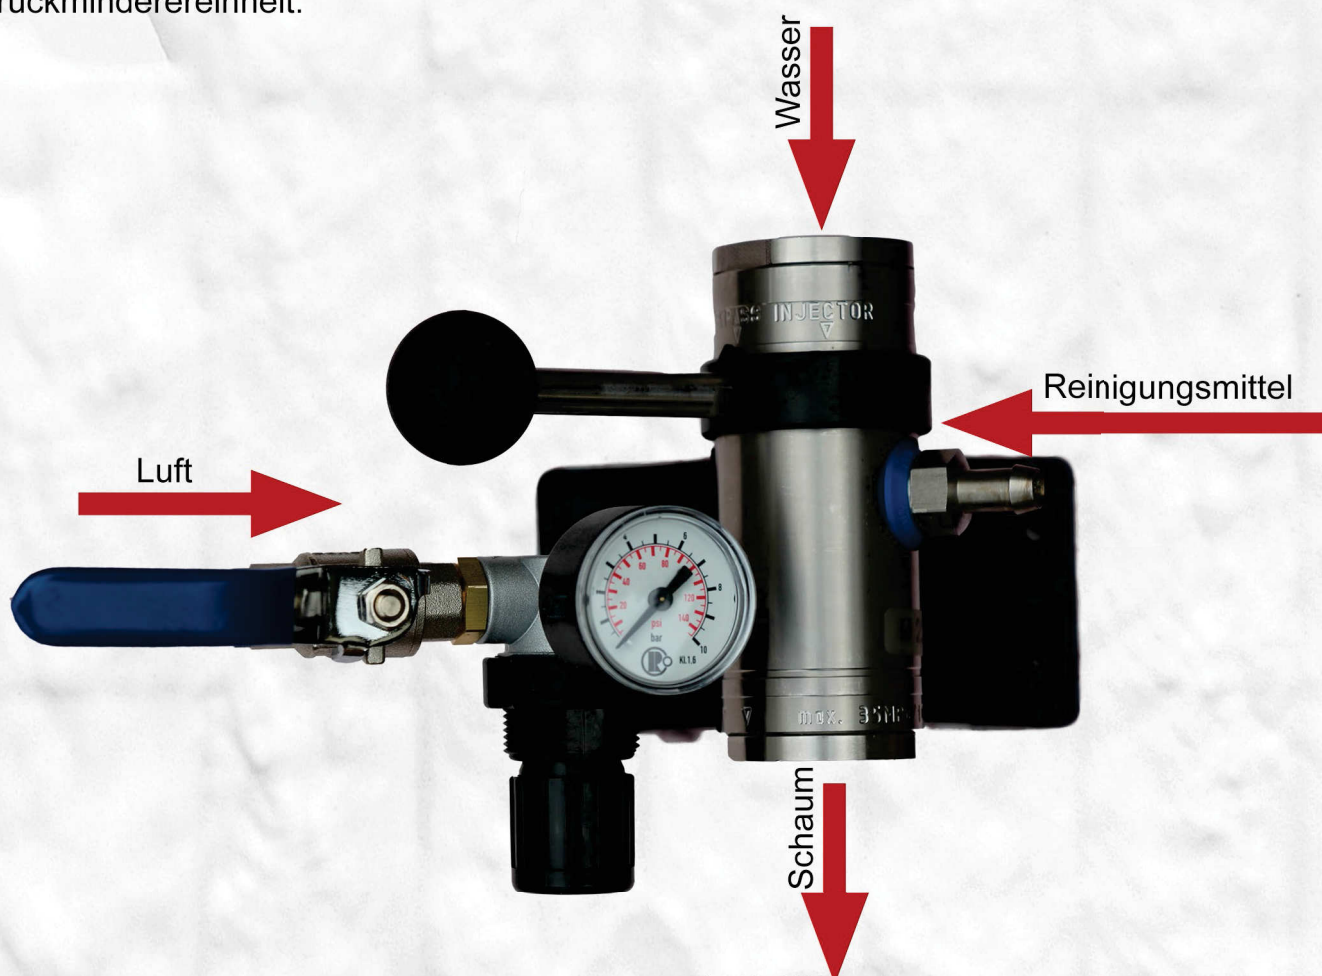

Art.-Nr. 2126

SEEWALD-CHEMIE
Reinigung und Desinfektion

